DENG®
Sunwin Solar

MONOCRYSTALLINE MODULES
D-SWM-235W/88M-SE

Produkteigenschaften

Garantierte positive Leistungstoleranz von 0-3%

Anschlussbox mit 4 Bypass-Dioden minimiert Leistungsabfall bei Abschattung

3,2mm starkes Solarglas für mehr Stabilität und Korrosionsbeständigkeit

Rückseitenfolie für Langzeit-Witterungsschutz gegen Feuchtigkeit und Nässe

Garantie

Produktgarantie:
12 Jahre (Material & Verarbeitung)

Leistungsgarantie:
10 Jahre auf 90% der Nennleistung
25 Jahre auf 80% der Nennleistung

PV CYCLE IEC CE UL TÜVRheinland

ISO 9001:2000 Certificated Plant

T + 49 (0)30 63 22 29-60 | Info@deng-sunwin-solar.de | www.deng-sunwin-solar.de



TECHNISCHES DATENBLATT
High Power Photovoltaic Module

MONOCRYSTALLINE MODULES
D-SWM-235W/88M-SE

DENG® Sunwin Solar

Elektrische Daten

Maximalleistung (0-3%Wp)	235W
Nennspannung (Vmp)	45,2V
Nennstrom (Imp)	5,20A
Leerlaufspannung (Voc)	55,3V
Kurzschlusstrom (Isc)	5,53A
Maximale Systemspannung (Vmax)	1000V
Zellen-Leistungsfähigkeit	17,2%
Modul-Leistungsfähigkeit	15,1%
Zellen-Konfiguration	88 in Serie (8x11)
NOCT	45°C±2°C
Temperaturkoeffizient Pmax	-0,50%/°C
Temperaturkoeffizient Isc	+0,043%/°C
Temperaturkoeffizient Voc	-0,34%/°C

*Standardtestbedingungen (STC), Strahlungsleistung: 1000W/m², AM: 1,5 , Temperatur: 25°C

Leistungskurve

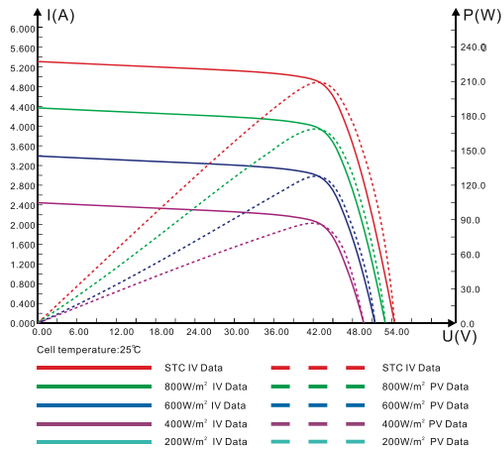

Mechanische Daten

Maße	1462(L) x 1064(B) x 50(H) mm
Gewicht	19 kg
Rahmen (Material)	Aluminium
Front Glas	Solarglas
Front Glas Stärke	3,2 mm
Folie	EVA
Rückseite	TPT
Anschluss	IP65
Kabel	900 mm (Ø 4mm²)
Max. Bemessungsstrom bei Reihensicherung	8A

Maße

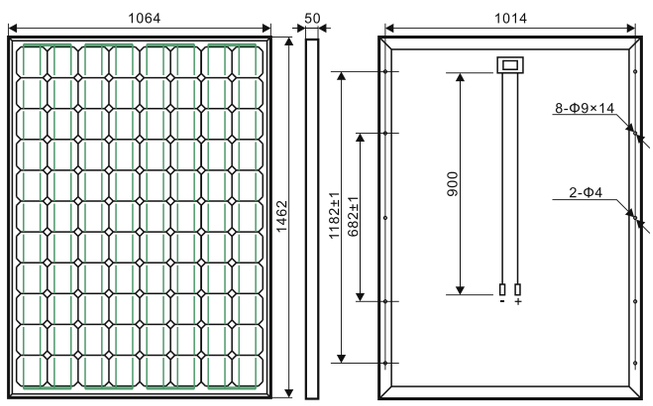

Zulässige Arbeitsbereiche

Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Max. Hagelwerte	bis zu 25mm Ø
Andauernder Winddruck	bis zu 130 Km/h

Packungskonfiguration

Packungskonfiguration	20 Stück / à Box
Anzahl Palette	1 Box / à Palette
HQ Container	560 Stück / à Container

Haftungsfreistellung: Technische Daten sind Durchschnittswerte und können leicht variieren Maßgebend sind die zugehörigen Daten der Einzelvermessung-Flashreport. Irrtümer Inhalts- Sinn-und Druckfehler vorbehalten Technische. Änderungen behält sich der Hersteller im Zuge der Weiterentwicklung vor. Abbildungen können vom Original abweichen.

Stand: Januar 2012

DENG® GmbH
Sunwin Solar
Gleimstraße 50 | 10437 Berlin, Deutschland
T +49 (0)30 63 22 29-60 | F +49 (0)30 63 22 29-59
info@deng-sunwin-solar.de | www.deng-sunwin-solar.de

printed on 100% recycled paper